

Kazetové 4-cestné / round flow - Q4 / QR

DC motor ventilátoru



Ovladač		
v balení	volitelné	
infračervený	kabelový (tlačítkový, dotykový s WiFi)	skupinový (tlačítkový, dotykový s Modbus, WiFi box)
	 	  

Funkce

● Příslušenství

Vzduchový filtr	Elektrický expanzní ventil	Čerpadlo kondenzátu
standard (G1)	standard (box na jednotce)	standard (vestavěné)

● 4-cestné kazety mini Q4

- panel s LED displejem
- distribuce vzduchu do 4 směrů




● Round flow kazety QR

- panel s digitálním displejem
- 360° distribuce vzduchu




● Nízké tělo, snadná instalace

- nízké tělo s výškou pouze 232mm (vel. 56-80)
- vhodné pro nízké místnosti s falešným stropem

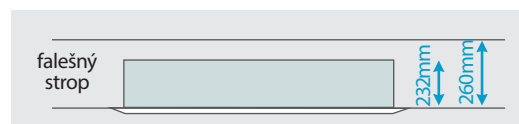

● Vestavěné čerpadlo kondenzátu

- výtlačná výška 700mm u modelů Q4
- výtlačná výška 1200mm u modelů QR

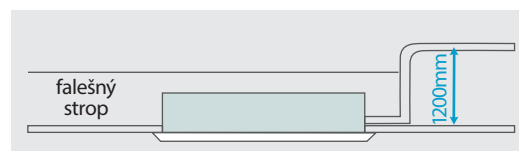

● DC motor ventilátoru

- extrémní snížení spotřeby energie

Technická data

4-cestné kazety mini - Q4

Označení	Výkon		El. příkon [W]	Vzduchový výkon [m³/h]	Akustický tlak [dB(A)]	Rozměry - jednotka / dekorační panel (Š×V×H)		Hmotnost jednotka / panel		Potrubí		
	chlazení [kW]	topení [kW]				netto [mm]	balení [mm]	netto [kg]	balení [kg]	plyn [mm]	kapal. [mm]	odtok [mm]
CMV-D22Q4/HR1-C	2,2	2,5	15	440	22/28/34	653×267×585 / 650×30×650	745×375×675 / 750×95×750	17,5 / 2,7	23,0 / 4,0	Ø9,53	Ø6,35	OD Ø25
CMV-D28Q4/HR1-C	2,8	3,2										
CMV-D36Q4/HR1-C	3,6	4,0	23	530	27/33/38							
CMV-D45Q4/HR1-C	4,5	5,0										

Round flow kazety - QR

Označení	Výkon		El. příkon [W]	Vzduchový výkon [m³/h]	Akustický tlak [dB(A)]	Rozměry - jednotka / dekorační panel (Š×V×H)		Hmotnost jednotka / panel		Potrubí		
	chlazení [kW]	topení [kW]				netto [mm]	balení [mm]	netto [kg]	balení [kg]	plyn [mm]	kapal. [mm]	odtok [mm]
CMV-D56QR/HR1	5,6	6,3	23	910	31/36/38	833×232×900 / 950×50×950	920×265×985 / 1030×105×1030	22,0 / 5,4	28,0 / 8,0	Ø12,7	Ø6,35	OD Ø25
CMV-D71QR/HR1	7,1	8,0	63	1310	34/37/39			24,0 / 5,4	30,0 / 8,0			
CMV-D80QR/HR1	8,0	8,8			66	1500	37/39/41	833×286×900 / 950×50×950	920×310×985 / 1030×105×1030	27,0 / 5,4	33,5 / 8,0	
CMV-D90QR/HR1	9,0	10,0	35/39/41									
CMV-D100QR/HR1	10,0	11,0	100	1700	40/43/47							
CMV-D112QR/HR1	11,2	12,5										
CMV-D125QR/HR1	12,5	14,0	100	1700	40/43/47							
CMV-D140QR/HR1	14,0	15,0										
CMV-D160QR/HR1	16,0	17,0										

1. El. napájení: 230V/1f/50Hz. OD - vnější průměr.

2. Chlazení: vnitřní teplota 27°C/19°C (suchá/mokrý), venkovní teplota 35°C (suchá). Topení: vnitřní teplota 20°C/15°C (suchá/mokrý), venkovní teplota 7°C (suchá).

3. Akustický tlak: měřený ve vzdálenosti 1m od jednotky. Během provozu mohou být tyto údaje trochu vyšší, jako důsledek okolitých podmínek.

4. Uvedená data se z důvodu neustálého vývoje můžou změnit i bez předcházejícího upozornění.

